


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw Instalacyjny KGP-2 do gazu płynnego (propan-butan)

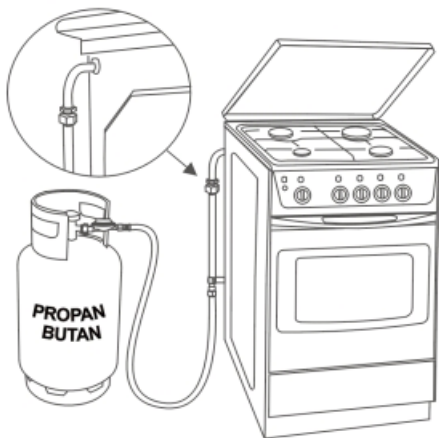

Przeznaczenie:

Zestaw KGP-2" służy do wykonania podłączenia kuchni gazowej, która posiada piekarnik z butlą gazową propan-butan o poj. 11 kg (dla kuchni o mocy cieplnej powyżej 10 kW).


Zastosowane rozwiązania w postaci rury stalowej skierowanej ku dołowi nie pozwala na bezpośredni kontakt węża z osłoną tylną piekarnika..

Wykonane podłączenie - według niniejszej instrukcji zgodne jest z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 Dz.U.nr.75.poz690,pqr177, p8.


Skład zestawu :

- reduktor ciśnienia gazu 36 mbar / 1,5 kg/h
- wąż gazowy
- rurka instalacyjna
- uchwyt mocowania rurki
- opaski zaciskowe (2 szt.)
- uszczelki, wkręty

Podłączenie kuchni - montaż




1. Na złączkę reduktora załóż wąż i opaskę zaciskową, którą dokręć wkrętakiem.




2. Na drugi koniec węża załóż rurkę instalacyjną, uszczelnij złącze opaską zaciskową (jak w p.1)




3. Do gniazda złączki załóż uszczelkę




4. Rurkę podłącz do króćca gwintowego kuchni, lekko dokręcając.



5. Uchwyt mocujący umieścić na rurce jak najniżej, profilując płaskownik do tylnej ścianki.



6. Przymocuj uchwyt do tylnej ścianki dwoma blachowkrętami



7. Dokręć nakrętkę kluczem 24 kontrując złącze kluczem 22.



8. Podłącz butle z gazem sprawdź szczelność podłączenia wodnym roztworem mydła.

Konserwacja

Przyłącze należy czyścić okresowo z brudu i kurzu, wilgotną tkaniną nasączoną płynem do mycia naczyń.

Wskazówki bezpieczeństwa i eksploatacji

Przy codziennej eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę na wąż, aby przebiegał swobodnie, bez naprężeń, załamień w odstępach co najmniej 10 cm od instalacji grzewczej CO, a także bez kontaktu z ostrymi krawędziami tnącymi (np. krawędzie blach)..

Wskazówki dla instalatora. Instalator powinien:

- posiadać uprawnienia gazownicze
- zapoznać się z informacjami zawartymi na płycie znamionowej kuchni
- wykonać czynności podłączenia przyłącza gazowego
- sprawdzić szczelność za pomocą roztworu wody z mydłem
- wydać użytkownikowi świadectwo podłączenia kuchni

Data produkcji	Stempel kontroli jakości
----------------	--------------------------